




SCHUKOultra II



EXTREMT STRYKTÄLIG
För de tuffaste av miljöer

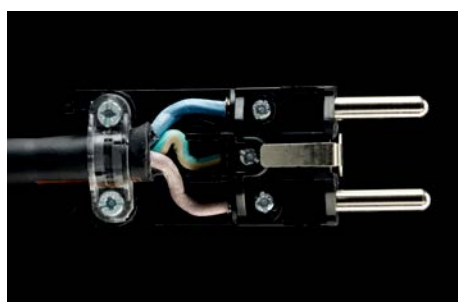

INNERDEL I ELAMID
Tillverkad i ett extremt elastiskt material



TVÅKOMPONENTS-TEKNOLOGI
Stöttålig, med säkert och bra grepp



SNABBLÅSNING
Vrid skruven 90° för att låsa innderdelen i höljet



DUBBELT JORDSYSTEM
SCHUKO samt Fransk/Belgisk standard



BÖJSKYDD
Skyddar kabeln, inga fler kabelbrott

SCHUKOultra II

The ideal power connector for trade and industry

elroman.
specialkabelhuset



SPÄNNINGSINDIKATOR

Visar om uttaget har spänning



SJÄLVSTÄNGANDE LOCK

Enhandsanvändning, stabil och självstängande



RYMLIG DESIGN

Underlättar montering



HAKE PÅ LOCKET

Låser ihop stickpropp och skravuttag



HÅLLBAR

UV-beständig



VÄRMBESTÄNDIG

Upp till 80°C



KÖLDTÅLIG

Ned till -40°C



DAMMSÄKER

Absolut tät enl. IP54



SKÖLJTÄT

Absolut tät enl. IP54

ART.NR.	EAN	PRODUKT	BESKRIVNING	VIKT g/styck	FÖRP. KVANT.
103155-11	4011721163895		SCHUKOUltra II Stickpropp med dubbelt jordningssystem, sköljtät IP54, 16A 250V, DIN 49440/441 och IEC 60884-kompatibel, för ledningar upp till 3x2.5mm ²	91 g	5
103155-44	4011721163901			91 g	5
103155-33	4011721163918			91 g	5
109155-11	4011721163925		SCHUKOUltra II uttag med spänningsindikator och självstängande lock, sköljtät IP54, 16A 250V, DIN 49440/441 och IEC 60884-kompatibel, för ledningar upp till 3x2.5mm ²	166 g	5
109155-44	4011721163932			166 g	5
109155-33	4011721163949			166 g	5