


B  
1**Spiraliserad**

Vinklad stickpropp (3EUV)

**Tekniska data stickpropp**

Stickpropp	3EUV
Stift	Ø 4,8 mm förnicklade
Material	PVC
Konfiguration	CEE 7/VII
Driftspänning (VAC)	250
Max ström (A)	10/16

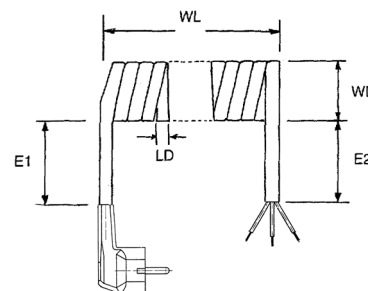

Art nr	WL (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	WD (mm)	LD (mm)	Utdragen spiral (mm)
403850-11	600	100	100	ca 25	6,6	2500
403850-22	600	100	100	ca 25	6,6	2500

Art nr	Typbet	Ledningstyp	Material	Längd (m)	Area (mm <sup>2</sup> )	Färg	Nom yd (mm)	Ström (A)
403850-11	3EUV/0,8mS/3G0,75/Spiral	H05VV-F (RKK)	PVC	0,8	3G0,75	Svart	6,6	6
403850-22	3EUV/0,8mV/3G0,75/Spiral	H05VV-F (RKK)	PVC	0,8	3G0,75	Vit	6,6	6