


Allmänt

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) numreringssystem är uppbyggd av fyra identifierare. Den första kan antingen innehålla bokstaven L, som betyder att kontakten är låsbar, eller vara tom, vilket indikerar att det rör sig om en ej låsbar kontakt. Den andra identifieraren anger max spänning (VAC). Den tredje identifieraren anger max strömbelastning (A). Den fjärde och sista identifieraren anger om det rör sig om en stickpropp eller ett uttag.





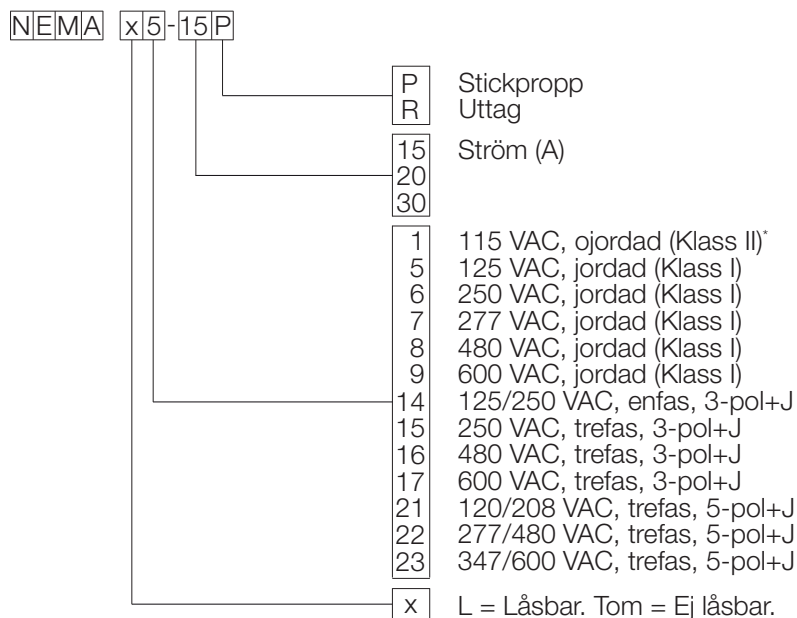




























































































* Max 115 VAC för samtliga Klass II kontakter.

Konfigurationer för ej låsbara kontaktdon

		15 A		20 A		30 A		50 A		60 A	
		Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane
2-pol	125 V										
	250 V										
2-pol+J	125 V										
	250 V										
	277 VAC										
	347 VAC										
3-pol	125/250 V										
	30/250 V										
3-pol+J	125/250 V										
	30/250 V										
4-pol	30Y/120/208 V										

Konfigurationer för låsbara kontaktdon

		15 A		20 A		30 A	
		Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane
2-pol	125 V	 ML-1R	 ML-1P				
	125 V	 L1-15R	 L1-15P				
	250 V			 L2-20R	 L2-20P		
2-pol+J	125 V	 ML-2R	 ML-2P				
	125 V	 L5-15R	 L5-15P	 L5-20R	 L5-20P	 L5-30R	 L5-30P
	250 V	 L6-15R	 L6-15P	 L6-20R	 L6-20P	 L6-30R	 L6-30P
	277 VAC	 L7-15R	 L7-15P	 L7-20R	 L7-20P	 L7-30R	 L7-30P
	480 VAC			 L8-20R	 L8-20P	 L8-30R	 L8-30P
	600 VAC			 L9-20R	 L9-20P	 L9-30R	 L9-30P
	28 VDC					 FSL 1	 FSL 1
	400 Hz 120 V					 FSL 2	 FSL 2
	3-pol	125/250 V	 ML-3R	 ML-3P			
125/250 V				 L10-20R	 L10-20P	 L10-30R	 L10-30P
3Ø 250 V		 L11-15R	 L11-15P	 L11-20R	 L11-20P	 L11-30R	 L11-30P
3Ø 480 V				 L12-20R	 L12-20P	 L12-30R	 L12-30P
3Ø 600 V						 L13-30R	 L13-30P
3-pol+J		125/250 V			 L14-20R	 L14-20P	 L14-30R
	3Ø 250 V			 L15-20R	 L15-20P	 L15-30R	 L15-30P
	3Ø 480 V			 L16-20R	 L16-20P	 L16-30R	 L16-30P
	3Ø 600 V					 L17-30R	 L17-30P
	400 Hz 3ØΔ 120 V					 FSL 3	 FSL 3
	4-pol	3ØY 120/208 V			 L18-20R	 L18-20P	 L18-30R
3ØY 277/480 V				 L19-20R	 L19-20P	 L19-30R	 L19-30P
3ØY 347/600 V				 L20-20R	 L20-20P	 L20-30R	 L20-30P
4-pol+J		3ØY 120/208 V			 L21-20R	 L21-20P	 L21-30R
	3ØY 277/480 V			 L22-20R	 L22-20P	 L22-30R	 L22-30P
	3ØY 347/600 V			 L23-20R	 L23-20P	 L23-30R	 L23-30P
	400 Hz 3ØY 120/208 V					 FSL 4	 FSL 4

**B
4**